

# La référence en matériel professionnel



#### **Dessus**

Plaque fonte nervurée pentée : 500x630

Puissance: 11 kW

Régulation débit par robinet 3 positions

Chauffage par rampes inox tubulaires forte épaisseur

Sécurité par veilleuses et thermocouples

Pare éclaboussure

Tiroir récupération des jus

## **Options:**

kit raccordement gazpour flexible par appareil (X901405) allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

### ARMEN AM9F FONTE NERVURE GAZ

#### PLAQUE 500x630 PLACARD FERME

## **Caractéristiques**

Dimensions extérieures :500 X 925 X 900 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé

Epaisseur dessus 30/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Structure 20/10 en acier inoxydable

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Bord avant tombé rayonné de 20

Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation

Façade sans vis apparentes

#### **Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10


Structure 20/10 Habillage 10/10

Dimensions extérieures : 500x724x650 Dimensions intérieures : 430x656x430

Façade sans vis apparentes

Portes doublées



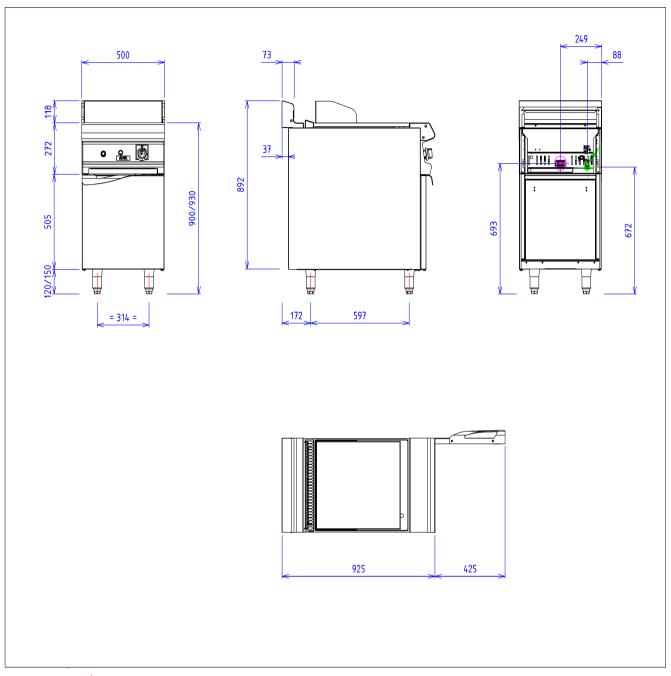

GAZ



Puissance gaz: 11kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437 Directive gaz 90/396/CEE

2...ee..ve gaz (





Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T( Si option électrique sélectionnée) Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*