

professionnel



Dessus

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325

Puissance: 2x3.5 kW

Commande par interrupteur marche/arrêt

Régulation obtenue par un potentiomètre gradué

Détection de récipients Sécurité thermostatique Voyant de chauffe à LED

ARMEN AM17 2 FOYERS INDUC 3.5KW

VITRO 325x650 PLACARD FERME

Caractéristiques

Dimensions extérieures :400 X 925 X 900/930 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé

Epaisseur dessus 30/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Structure 20/10 en acier inoxydable

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Bord avant tombé rayonné de 20

Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation

Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10


Structure 20/10 Habillage 10/10

Dimensions extérieures: 400x724x650 Dimensions intérieures : 330x656x430

Façade sans vis apparentes

Portes doublées



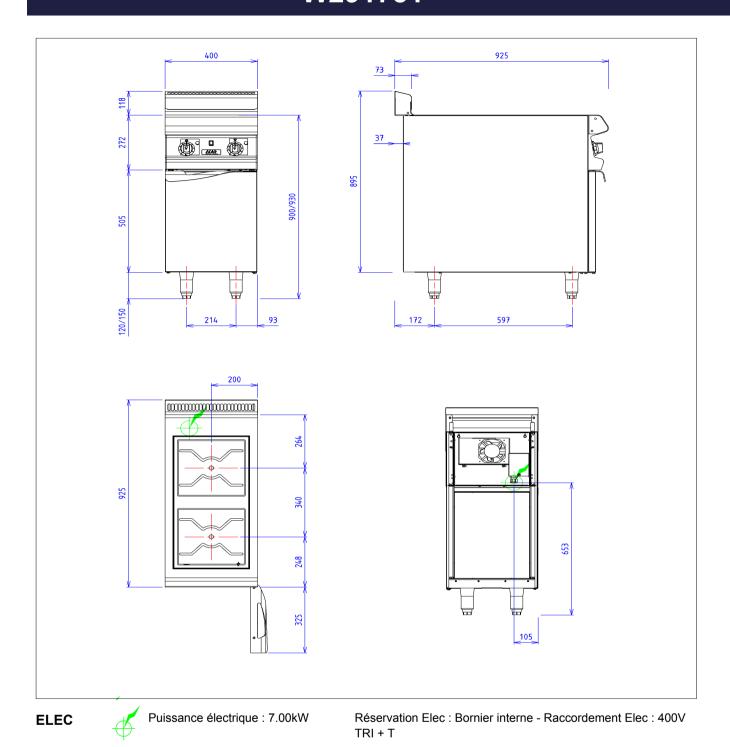

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*