

ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILEE

POUR CATAPLASMES-25 PLATEAUX 1 PORTE



Caractéristiques

Dimensions extérieures :965X750X1952 Construction en acier inox 316L

Capacité de 25 plateaux - 340x440 - espacés de 60mm

Pupitre de commande

Affichage et régulation électronique de la température

Sonde de tracabilité des températures

4 roulettes à chape inox dont 2 équipés de freins

Portes reversibles avec standard charnière à droite Plage de régulation : 30=>80°C

Plage de pasteurisation : 63=>99°C Minuterie de pasteurisation: 3min. à 9h

Gestion des cycles de pasteurisation par semainier

programmable

Thermostat de pasteurisation

Thermostat de maintien en température

Isolation phonique renforcée


Enregistreur USB: Température et Hygrométrie


Câble d'alimentation fourni


Options:

poignées de manutention a l'arriere de l'appareil (X121101) pied résine (h=150) (X121102) echelle 15 niv. espacés de 100mm (X121103) panier filinox pour draps ou eponges (X121104)



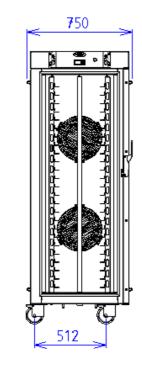



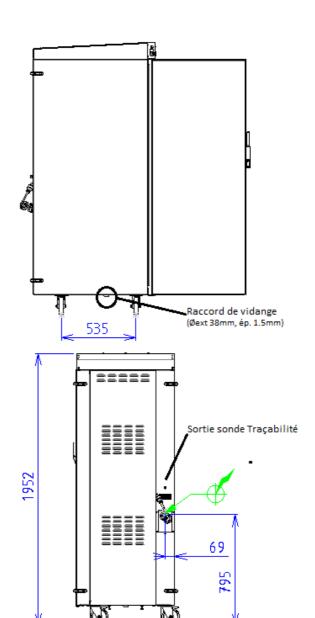

ELEC



Puissance électrique : 3.00kW

Réservation Elec : Prise mâle 16A - Raccordement Elec : 230V MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*