


MEUBLE CHAUFFANT DESSUS VITROCERAMIQUE

DESSOUS ETUVE

SELF SERVICE FACADE 1000

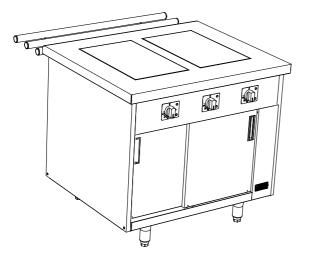

Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 1000x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus:

Dessus rayonné de 20 face avant Finition brouillée du dessus Epaisseur dessus 20/10 2 Plaques vitrocéramiques GN 1/1

Dimensions: 530 x 325 x 6

Puissance: 900 W par plaque

Régulation par thermostat 30 à 85°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox

Dessous:

Dessous étuve
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox
2 niveaux de rangement
Portes coulissantes calorifugée

Options:

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330203)


Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332011 / X332021)

Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353205 / X353305)

Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352005 / X352505)

Pare haleine en verre fixe / articulé (X338010 / X353405)

MEUBLE CHAUFFANT DESSUS VITROCERAMIQUE DESSOUS ETUVE

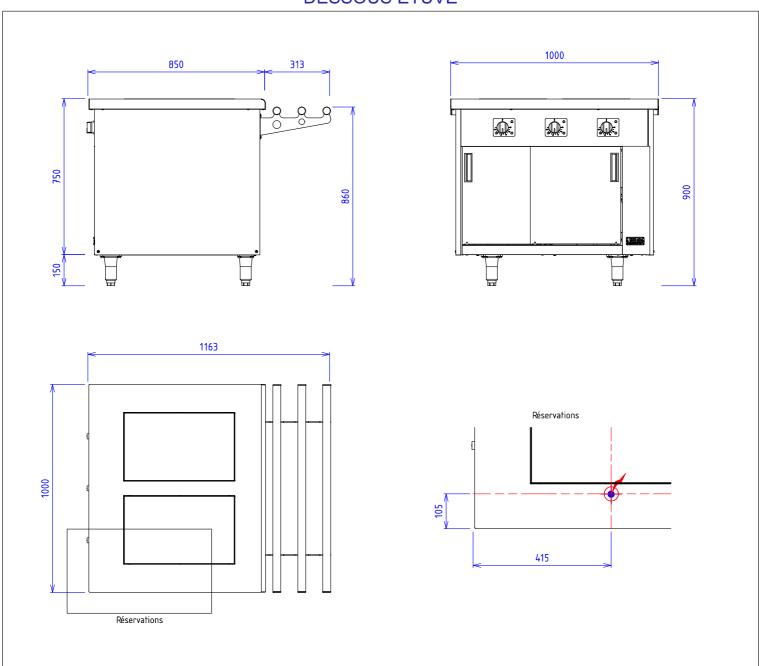

Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri
Puissance Electrique Dessous: 1,5 kW
400V Tri + N si option rampe chauffante