

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO

**DESSOUS PLACARD** 

## SELF SERVICE FACADE 1450




Dimensions extérieures: 1450x1163x900/930

Rampe glisse plateaux Ø 38

Construction en acier inox 18.10 brossé

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur



### Dessus:

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Capacité 2 bacs GN 1/1 (non fournis)

Remplissage de la cuve par électrovanne

Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour

1 Plaque vitrocéramique GN 2/1

Dimensions : 530 x 650 x 6

Puissance: 1800 W par plaque

Régulation par thermostat

Commutateur et voyant lumineux

Chauffage par résistance blindée inox

#### **Dessous:**

Dessous placard

2 niveaux de rangement

Portes coulissantes

#### **Options:**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331002)

Contrôle automatique du niveau d'eau

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330205)

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)

Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353201 / X353301)


Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352001 / X352501)

Pare haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)

Plots de dépose en granit / inox (X332101 / X332111)



# MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO DESSOUS PLACARD

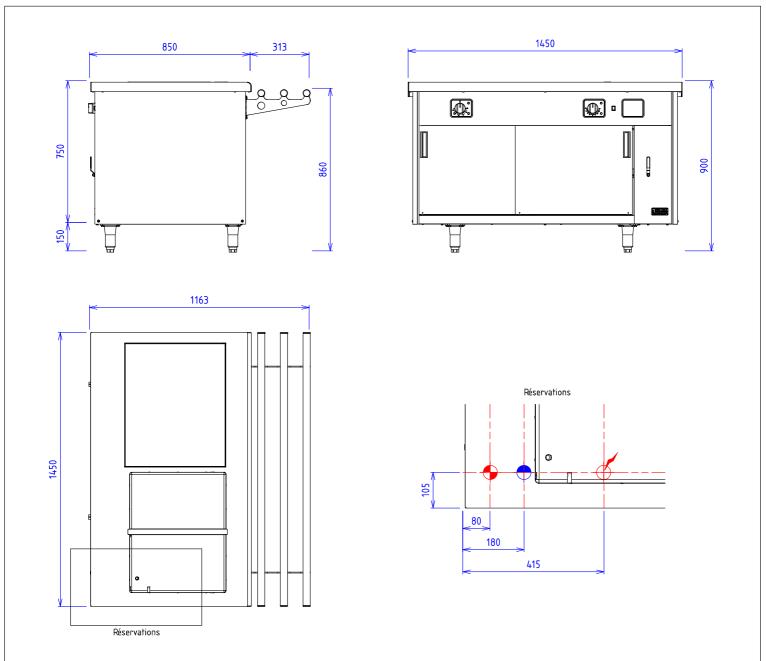

**GAZ:** 

Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+2 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR: Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max
Raccord vidange: Tube Ø100mm