


### MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO

**DESSOUS PLACARD** 

## SELF SERVICE FACADE 1900

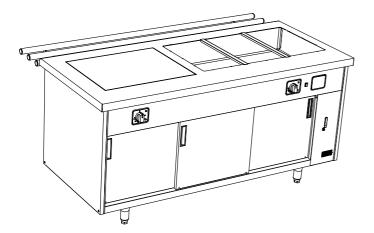

### Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 1900x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

### **Dessus:**

Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis)
Remplissage de la cuve par électrovanne
Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour
1 Plaque vitrocéramique GN 2/1

Dimensions : 530 x 650 x 6
Puissance : 1800 W par plaque
Régulation par thermostat

Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox

#### **Dessous:**

Dessous placard 2 niveaux de rangement Portes coulissantes

### **Options:**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331003)

Contrôle automatique du niveau d'eau

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330210)

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)


Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)

Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)

Pare haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)

Plots de dépose en granit / inox (X332102 / X332112)

# MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO DESSOUS PLACARD

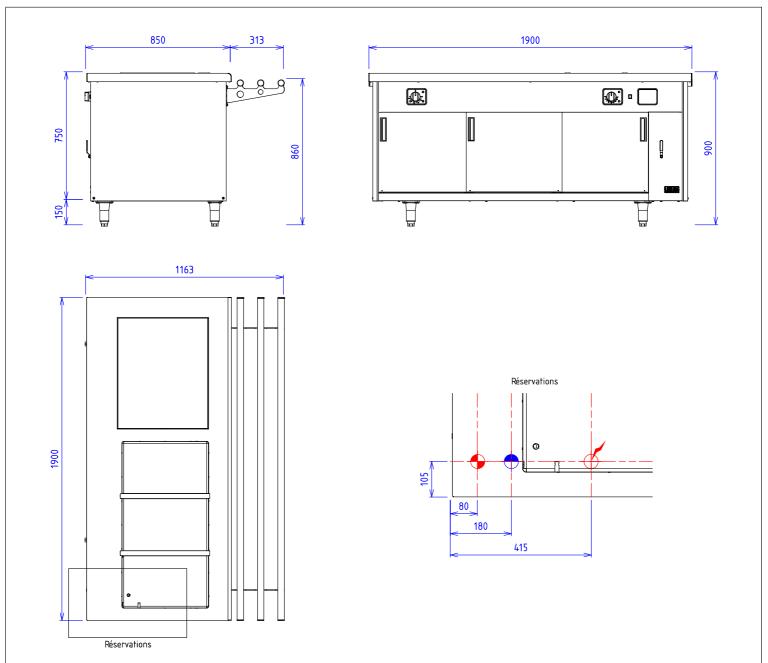

**GAZ:** 

Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+3 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR: Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max
Raccord vidange: Tube Ø100mm