


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO

DESSOUS PLACARD

SELF SERVICE FACADE 2100

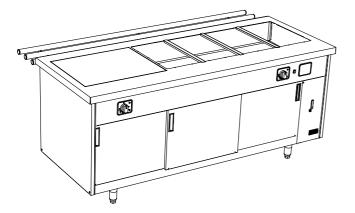

Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 2100x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus:

Dessus rayonné de 20 face avant Finition brouillée du dessus Epaisseur dessus 20/10 Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150 Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis) Remplissage de la cuve par électrovanne

Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour

1 Plaque vitrocéramique GN 2/1

Dimensions: 530 x 650 x 6 Puissance: 1800 W par plaque Régulation par thermostat

Commutateur et voyant lumineux

Chauffage par résistance blindée inox

Dessous:

Dessous placard 2 niveaux de rangement Portes coulissantes

Options:

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331004)

Contrôle automatique du niveau d'eau

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330215)

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)


Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)

Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352003 / X352503)

Pare haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)

Plots de dépose en granit / inox (X332103 / X332113)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU + VITRO DESSOUS PLACARD

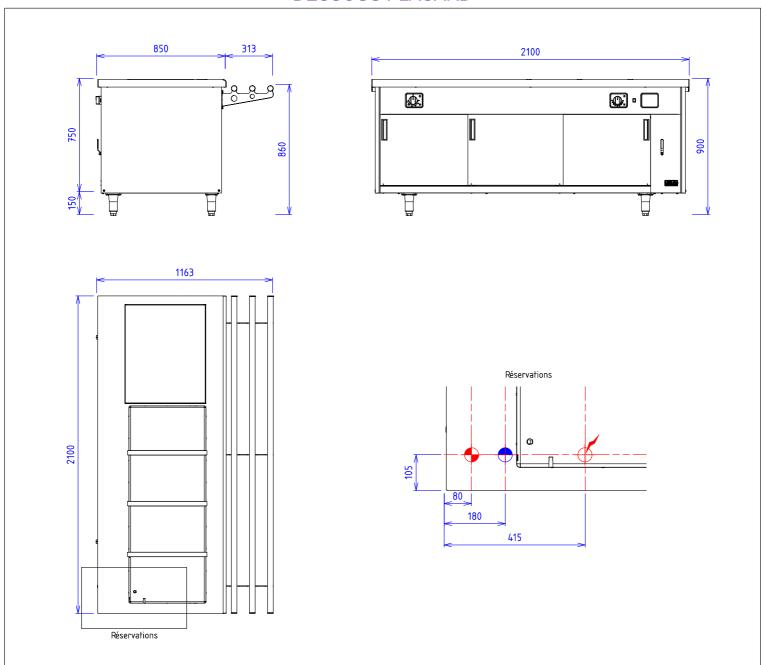

GAZ:

Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+3 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR: Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max
Raccord vidange: Tube Ø100mm