


## BAMBIN VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV GRILLES RESERVE 2 PORTILLONS GN1/1

### BAMBIN FACADE 1900

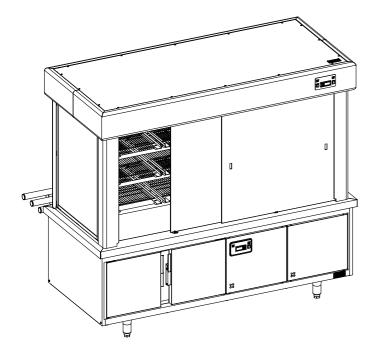

### **Caractéristiques:**

Dimensions extérieures: 1900 x 850 x 1700/1730

+ 315mm : rampe glisse plateaux Ø 38 Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé

3 niveaux de présentation en grilles GN espacés de 200

Portes coulissantes en verre sécurit coté service

Rideau thermique à enrouleur coté client

Eclairage vertical

Pare Haleine

Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Fonctionnement normal de la vitrine : Température ambiante inférieure à 25°C

Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

#### **Dessous:**

Cuve pentée rayonnée de 10

Cuve réfrigérée par serpentin

Tapis anti-adhérent en fond de cuve

Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

2 portillons GN 1/1

3 niveaux de grille GN1/1 par portillon

#### **Options:**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Plinthe inox (X336025)

Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)

Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)

Fermeture à clé d'un portillon (X330505)

Grille GN 1/1 (X900315)


Moins value pour non fourniture d'un group (X330606)


Portillon supplémentaire si groupe non fourni :


1 portillon GN 1/1 (X330608)



# BAMBIN VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV GRILLES RESERVE 2 PORTILLONS GN1/1

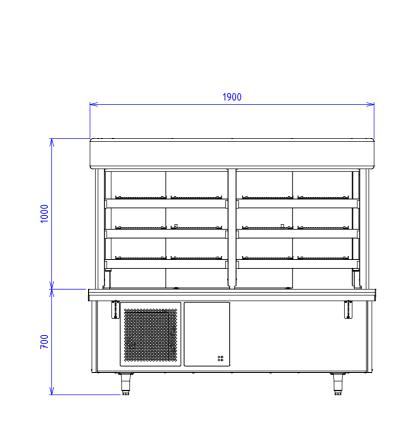

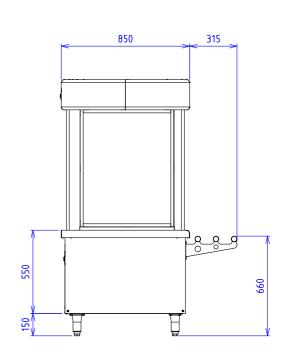

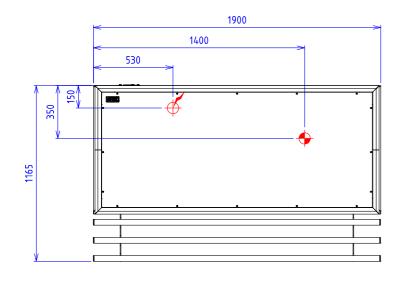

**ELEC:** Puissance Frigorifique : 2583 W - 1 1/2 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR:** • Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

