


## BAMBIN BAIN MARIE A EAU - 4 GN1/1 DESSOUS OUVERT

### BAMBIN FACADE 1450

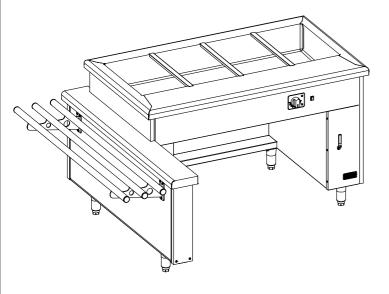

#### **Dessus:**

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150 Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis) Remplissage de la cuve par électrovanne Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour Régulation par thermostat 30 à 110°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox

#### Caractéristiques:

Dimensions Bain Marie : 1450 x 850 x 900/930 Dimensions extérieures : 1890 x 1450 x 900/930

Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Disposé perpendiculairement à la ligne

#### Elément de façade :

Largeur 175 + 315 rampe glisse plateaux Ø38
Hauteur réglable 700/730
Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

#### **Options:**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331002)


Contrôle automatique du niveau d'eau (X330612)

Plinthe inox (X336025)

Plexiglas de protection latérale (X339050)



# BAMBIN BAIN MARIE A EAU - 4 GN1/1 DESSOUS OUVERT

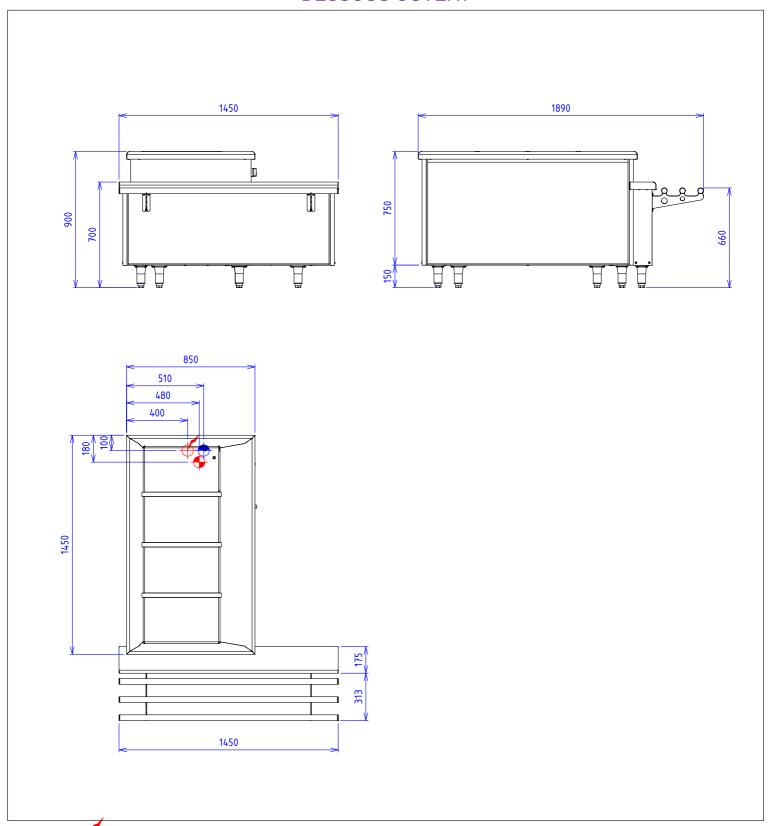

**ELEC:** Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réservation Elec: Bornier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

**EAU/AIR :** Raccord eau froide ou chaude 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bars Max

Paccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

