


BAMBIN BAIN MARIE A AIR - 4 GN1/1 **DESSOUS ETUVE**

BAMBIN FACADE 1450

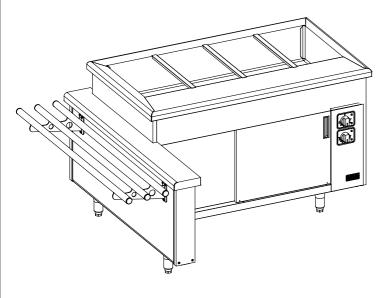

Caractéristiques: Dimensions Bain Marie: 1450 x 850 x 900/930

Dimensions extérieures: 1890 x 1450 x 900/930 Construction en acier inox 18.10 brossé Dessus ravonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Disposé perpendiculairement à la ligne

Dessus:

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150 Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis) Régulation par thermostat 30 à 110°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par ventilateur tangentiel

Elément de façade :

Largeur 175 + 315 rampe glisse plateaux Ø38 Hauteur réglable 700/730 Dessus rayonné de 20 face avant Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessous:

Régulation par thermostat 30 à 85°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox 2 niveaux de rangement Portes coulissantes calorifugée


donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

Options:

Prise de courant (X330310) 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405) Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331002) Plinthe inox (X336025) Plexiglas de protection latérale (X339050)



BAMBIN BAIN MARIE A AIR - 4 GN1/1 DESSOUS ETUVE

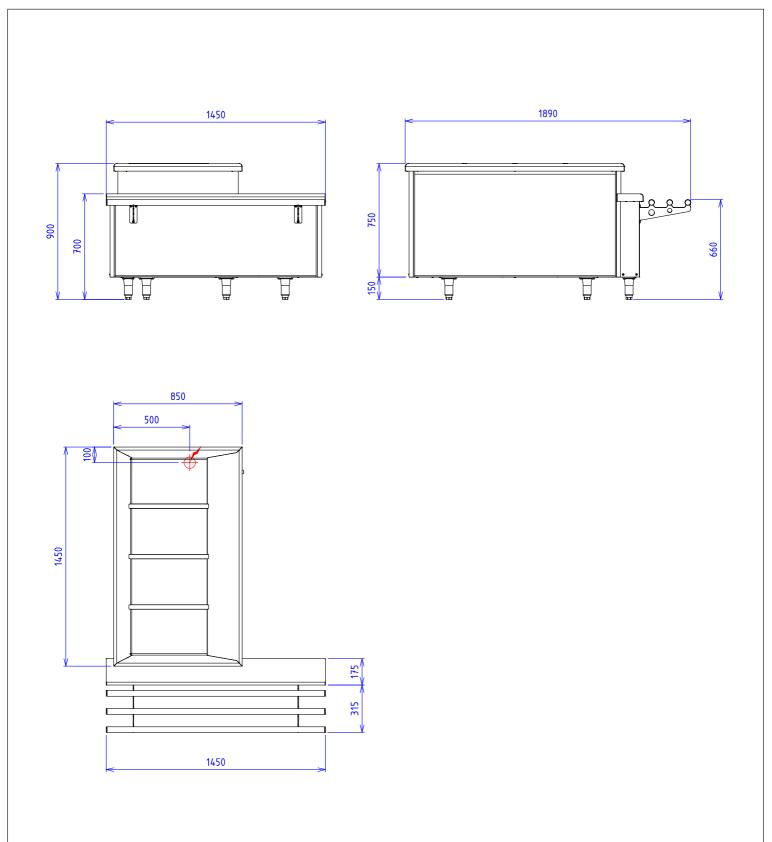

ELEC:

Puissance Electrique Dessus: 2 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Puissance Electrique Dessous: 2.25 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

