


## BAMBIN BAIN MARIE A AIR - 3 GN1/1 DESSOUS ETUVE

### BAMBIN FACADE 1200

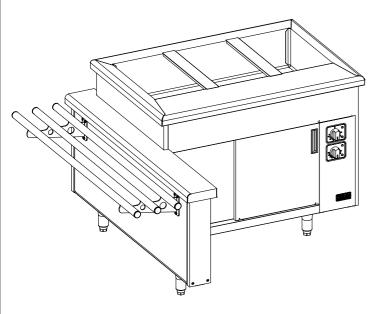

#### Dessus:

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150 Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis) Régulation par thermostat 30 à 110°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par ventilateur tangentiel

#### **Dessous:**

Régulation par thermostat 30 à 85°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox 2 niveaux de rangement Portes coulissantes calorifugée

#### Caractéristiques:

Dimensions Bain Marie :  $1200 \times 850 \times 900/930$ Dimensions extérieures :  $1640 \times 1450 \times 900/930$ 

Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Disposé perpendiculairement à la ligne

#### Elément de façade :

Largeur 175 + 315 rampe glisse plateaux Ø38
Hauteur réglable 700/730
Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

#### **Options:**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)


Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331007)

Plinthe inox (X336025)

Plexiglas de protection latérale (X339050)



# BAMBIN BAIN MARIE A AIR - 3 GN1/1 DESSOUS ETUVE

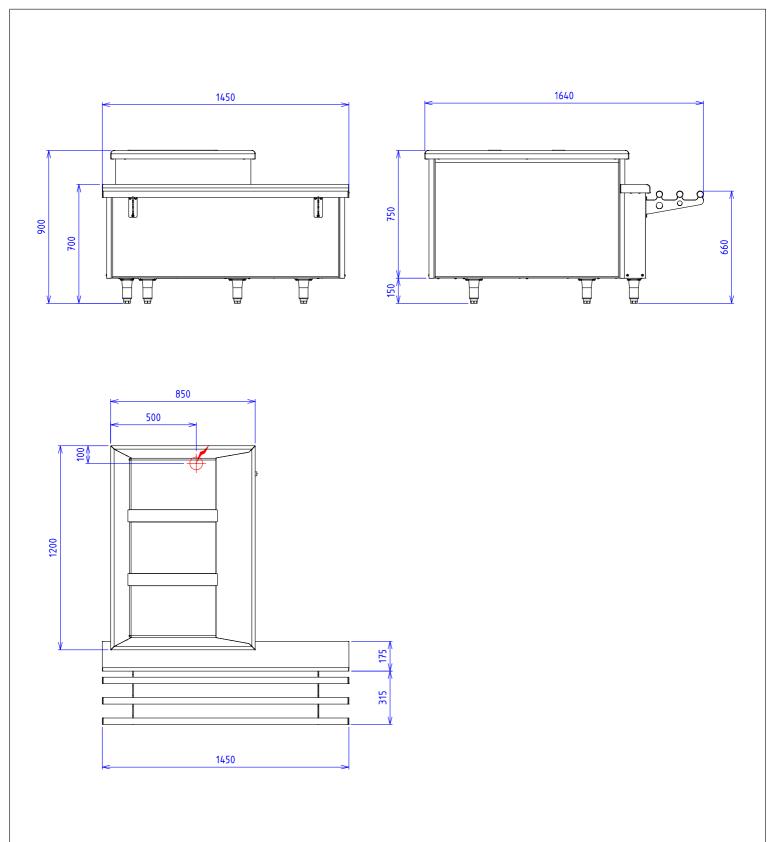

ELEC:

Puissance Electrique Dessus: 2 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Puissance Electrique Dessous: 2.25 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

