


BAMBIN BAIN MARIE A EAU - 5 GN1/1 DESSOUS ETUVE

BAMBIN FACADE 1900

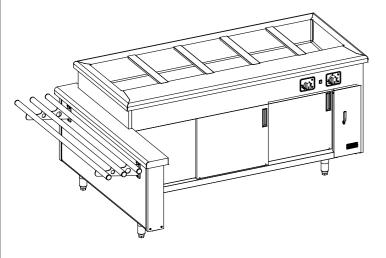

Caractéristiques:

Dimensions Bain Marie: 1900 x 850 x 900/930 Dimensions extérieures: 2340 x 1450 x 900/930

Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Disposé perpendiculairement à la ligne

Dessus:

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150 Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis) Remplissage de la cuve par électrovanne Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour Régulation par thermostat 30 à 110°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox

Elément de façade :

Largeur 175 + 315 rampe glisse plateaux Ø38
Hauteur réglable 700/730
Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessous:


Régulation par thermostat 30 à 85°C Commutateur et voyant lumineux Chauffage par résistance blindée inox 2 niveaux de rangement Portes coulissantes calorifugée

Options:

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331003)
Plinthe inox (X336025)
Plexiglas de protection latérale (X339050)



BAMBIN BAIN MARIE A EAU - 5 GN1/1 DESSOUS ETUVE

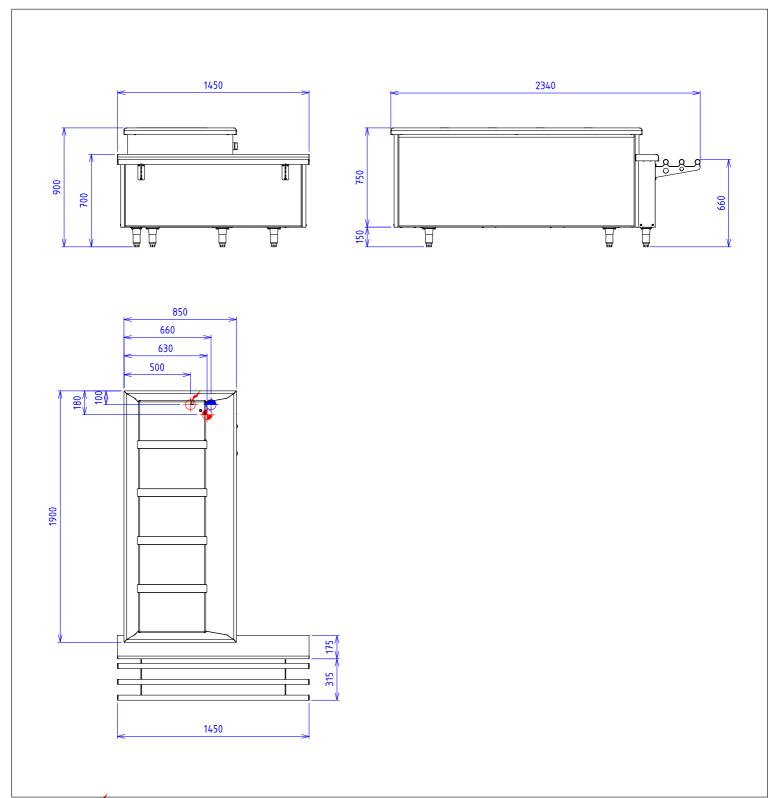

ELEC:

Puissance Electrique Dessus: 4.5 kW

Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

Puissance Electrique Dessous: 3 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N

EAU/AIR: • Raccord eau froide ou chaude 15/21 femelle

Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bars Max

👇 Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

