


SALAD'BAR RECTANGULAIRE 1450 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE

SELF SERVICE FACADE 1450

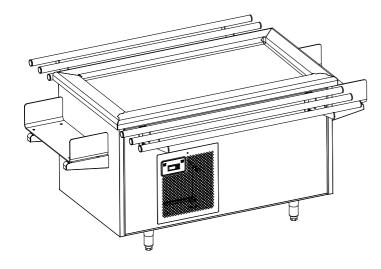

Caractéristiques:

Dimensions extérieures: 1950 x 1480 x 900/930

Rampes glisse plateaux Ø 38 largeur 315 Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 sur toutes les faces

Finition brouillée du dessus Epaisseur du dessus 20/10

Cuve pentée avec vidange Profondeur : 42

Cuve réfrigérée par serpentin

Tapis anti-adhérent en fond de cuve

Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Groupe hermétique au R404A

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Pose assiettes en bouts

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Fonctionnement normal du meuble :

Température ambiante inférieure à 25°C

Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

Options:

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Plinthe inox (X336025)

Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)

Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)

Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)


Présentoir 2 cotés galbés en verre 1 niv (X351601)


Pare haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)


Eclairage sous présentoire (X351621)



SALAD'BAR RECTANGULAIRE 1450 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE

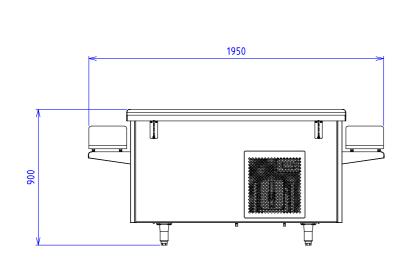



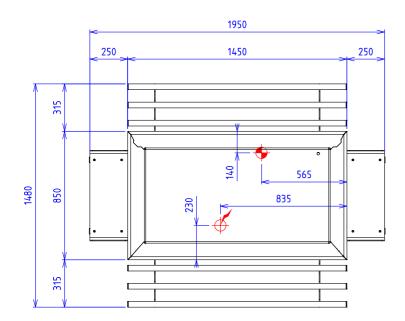

ELEC: Puissance Frigorifique: 393 W - 1/5 CV Réservation Elec: Bornier interne Raccordement Elec: 230V Mono

EAU/AIR: • Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

