


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS OUVERT

MY SELF

FACADE 2100



Caractéristiques:

Construction en acier inox 18.10 brossé +314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé Dimensions extérieures: 2100x1164x900/930 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Prise de courant (X330311)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405) Dessus côté droit rayonné / gauche rayonné

(X431602 / X431603)

Dessus:

Dessus rayonné de 10 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101) Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)

Vitre latérale de protection (X338031)

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Chauffage par ventilateurs tangentiels

Commutateur et voyant lumineux

Régulation par thermostat 30 à 110°C Capacité 6 bacs GN 1/1 (non fournis)

Façade personnalisable côté client (X436011)

Crosse d'extréminté (X331501)

sous présentoir (non inclus) (X430215) Rampe chauffante éclairante par halogène

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)

Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)

(X352003 / X352503) Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv

Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)

Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430107)


Vitre verticale de protection (X338026)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X431004)

Plots de dépose en granit/inox (Nbre 4) (X332103 / X332113)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS OUVERT

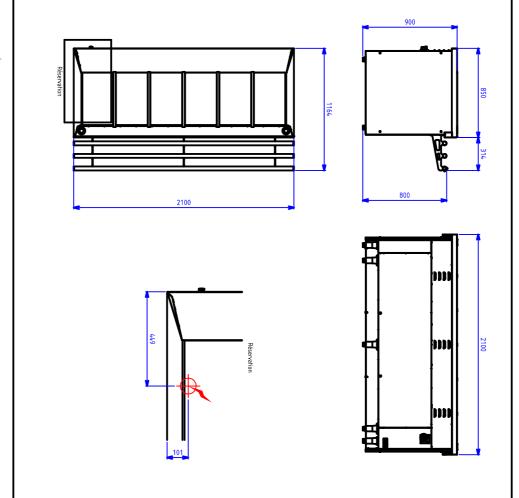

ELEC: 🔶 Puissance Electrique dessus: 3 kW Réservation Elec: Boitier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335



Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis CAPLC tél. 02.98 64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com

Page 1 de 2

