


# MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE

DESSOUS ETUVE

#### **BAMBIN**

## FACADE 1900



### Caractéristiques:

Dimensions extérieures: 2340 x 1450 x 900/930 Dimensions Bain Marie: 1900 x 850 x 900/930 Construction en acier inox 18 10 brossé

Dessus rayonné de 12 face avant

Finition brouillée du dessus

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé Epaisseur du dessus 20/10

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur Disposé perpendiculairement à la ligne Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Elément de façade :

Largeur 175 + 314 rampe glisse plateaux Ø38 Hauteur réglable 750/780

Dessus rayonné de 12 face avant

Epaisseur du dessus 20/10 Finition brouillée du dessus

Dessus rayonné de 12 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis) Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Chauffage par ventilateurs tangentiels Commutateur et voyant lumineux Régulation par thermostat 30 à 110°C

Prise de courant (X330311)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405) Dessus côté droit rayonné / gauche rayonné

(X431602 / X431603)

Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)

Façade personnalisable côté client (X436011) Vitre latérale de protection (X338031)

Dessous:

Dessous étuve

Crosse d'extréminté (X331501)

sous présentoir (non inclus) (X430210) Rampe chauffante éclairante par halogène

Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)

(X353202 / X353302)

2 niveaux de rangement

Portes coulissantes calorifugées

Chauffage par résistances blindées inox

Commutateur et voyant lumineux Régulation par thermostat 30 à 85°C

Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv

(X352002 / X352502)

Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402) Vitre verticale de protection (X338025)


Etuve ventilée (X330632)



Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



# MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE **DESSOUS ETUVE**

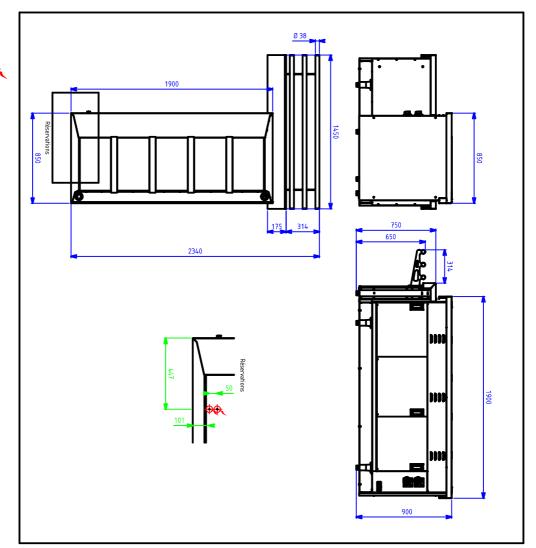

ELEC:  $\bigoplus$  Puissance Electrique dessus: 3 kW Réservation Elec: Boitier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N Puissance Electrique dessous: 3 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

5 rue Haroun Tazieff CS 35007-29556 QUIMPER cedex 09-FRANCE fél::02.98.64.71.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail: capic@capic-fr.com

Page 1 de 2