


VITRINE REFRIGEREE

MY SELF SERVICE FACADE 2350

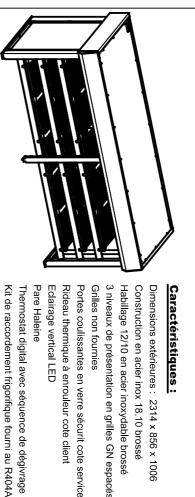

Caractéristiques :


3 niveaux de présentation en grilles GN espacés de 200 Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé Portes coulissantes en verre sécurit cote service Grilles non fournies Construction en acier inox 18 10 brossé Dimensions extérieures : 2314 x 856 x 1006

Thermostat digital avec séquence de dégivrage Pare Haleine Eclairage vertical LED Rideau thermique à enrouleur cote client

Taux d'hygrométrie inférieur à 60% Température ambiante inférieure à 25°C Fonctionnement normal de la vitrine :

3 NIV - 15 GRILLES GN 1/1

3 NIV - 15 GRILLES GN 1/1 VITRINE REFRIGEREE

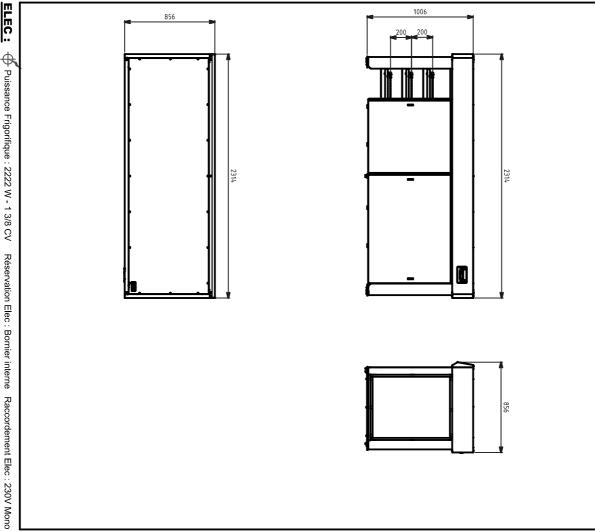

EAU/AIR: Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



5 rue Haroun Tazieff CS 35007-29556 OUIMPER cedex 09-FRANCE rél.02.98.64,77.00 - rax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com